

de VELINX

TECHNISCHE FICHE

Adres : Dijk 111 bus 2
Postcode : 3700
Gemeente : Tongeren
Telefoon : 32 (0)12 80 00 40
Fax : 32 (0)12 80 00 50
Email : info@develinx.be
Website : www.develinx.be

Contact:

Tel: 012 80 00 44 – 012 80 00 45

inne.box@develinx.be EN techniek@develinx.be

Contactpersoon zaalhuur:

Johan Wouters

Tel.: 012 80 00 39 – johan.wouters@develinx.be

OPENING

Kleinste manteau	: 15 m
Grootste manteau	: 18 m
Portaal licht	: 7 m
Onderkant	: 6 m 40

DIEPTE

Nulpunt tot achterwand	: 12,5 m
Nulpunt tot laatste vrije trek	: 12,3 m
Nulpunt tot horizon	: 11,8 m
Nulpunt tot horizon batterij	: 9,85 m
Nulpunt tot voorzijde orkestbak	: 6 m
Nulpunt tot voorzijde toneel	: 7 m
Nulpunt tot manteau	: 50 cm

TREKKEN

Aantal trekken	: 25
Trekhoogte	: 7,5 m
Treklengte lichttrekken	: 14,5 m
Treklengte andere	: 20 m
Trekbelasting lichttrekken	: max. 400 kg
Trekbelasting andere	: max. 200 kg
Aantal zijtrekken	: 2
Zijtreklengte	: 10,6 m
Trekbelasting	: max. 350 kg

DIVERSEN

Hoogte onderkant zijbrug	: 7,4 m
Lengte zijbrug	: 12 m
Zaalbrug	: aanwezig
Zaallichttrek lengte	: 12 m
Zaallichttrek belasting	: max. 350 kg
Opmerking zaallichttrek	: elektrisch
Centrale dwarstrek lengte	: 12 m
Centrale dwarstrek belasting	: max. 350 kg
Opmerking centrale dwarstrek	: elektrisch

ORKESTBAK

Afmetingen	: 15m x 5m
Opmerkingen	: elektrisch verstelbaar tot 3 m diepte

TRIBUNES IN DE ZAAL EN OP HET PODIUM

Elektrisch in- en uitschuifbaar

Schouwburg:

- ⇒ Plaats voor **594** personen in de zaal
- ⇒ Zonder tribunes (feestzaal) plaats voor maximum **900** personen
- ⇒ Zonder tribunes (feestzaal) met uitbreiding van de foyer: plaats voor maximum **1800** personen

Scène op scène:

- ⇒ Plaats voor **158** personen op het podium mogelijkheid van voorstellingen op het podium
- ⇒ Zonder tribunes plaats voor **192** staanplaatsen op het podium

technisch materiaal

BELICHTING

Lichtcomputer		: PICCOLO 192 CH
Zaalbrug (vast)	PC	: 10*2 KW (ADB C201S)
	Profiel	: 10*2 KW (ADB DS201 16°-38°)
Portaalbrug (vast)	PC	: 12* 1 KW (ADB C101S)
	Profiel	: 12* 1 KW (ADB DS104 15°-31°)
Los materiaal podium	PC	: 24* 1 KW : 6* 2KW
	Profiel	: 18* 1 KW (DS104 15°-31°)
	Profiel	: 4* 1KW (DW104 15°-42°)
	Fresnell	: 8* 1 KW : 6* 2 KW
	Par	: 24* 1 KW met CP60 <u>of</u> CP61 <u>of</u> CP62
	Cyclorama	: 4* 1 KW voor GEL (viervoudige horizons in vierkant) : 16* 1 KW voor voor GEL
	barndoors	: 32* 1 KW : 6* 2 KW

GELUID

Zie fiches geluid



aansluitmogelijkheden elektriciteit podium

Jardin

			Afstand tot midden podium
1 x	3 x 380 V + N +	125 A	15 meter
1 x	3 x 380 V + N +	63 A	20 meter
2 x	3 x 380 V + N +	32 A	20 meter
2 x	220 V	16 A	20 meter
4 x	220 V	16 A	15 meter
2 x	220 V	16 A + CEE 2 P +	20 meter

Cour

			Afstand tot midden podium
1 x	220 V	16 A	15 meter
2 x	3 x 380 V + N +	63 A	25 meter
2 x	220 v	16 A	25 meter

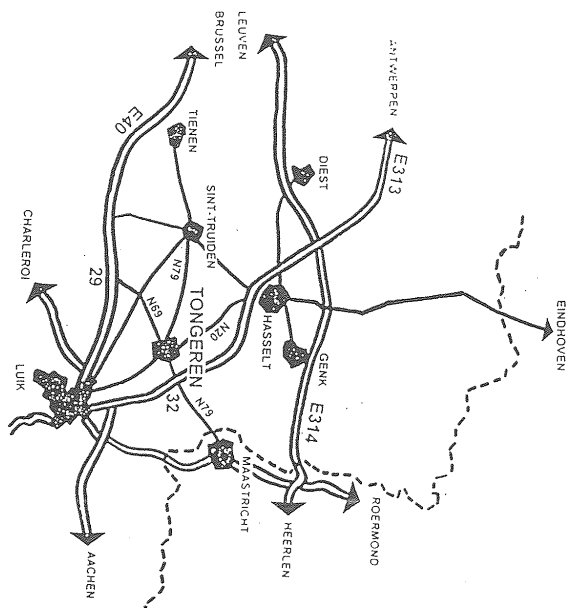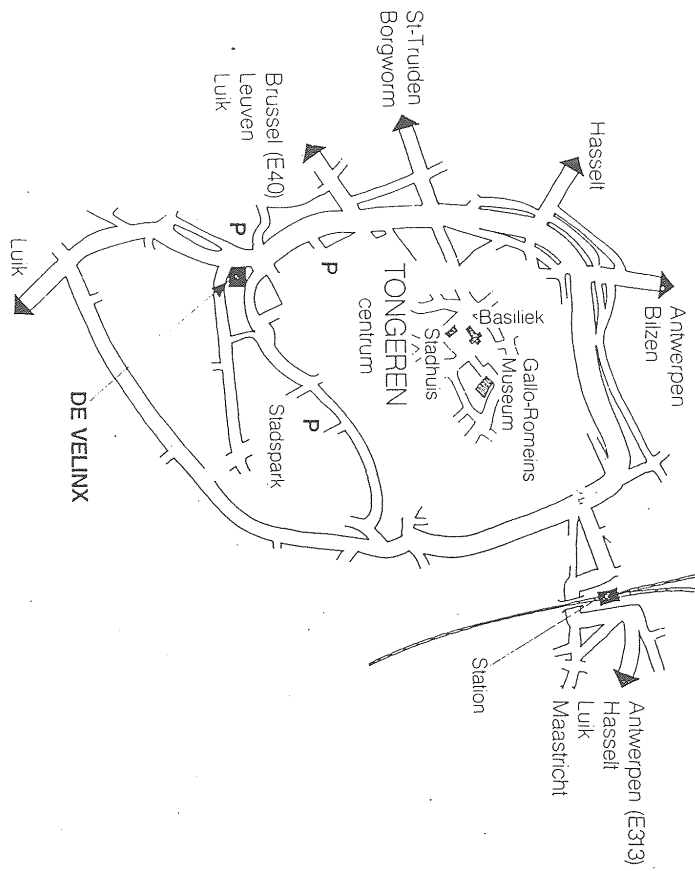

DE VELINX
 Dijk 111 3700 Tongeren (B)
 tel. 32/(0) 12/39 38 00
 fax 32/(0) 12/39 37 85